Idx	Name	Änderung	Datum
F			
E			
D			
C			
B			
A	Braun		08.03.2016

schneider & nöbe LAMELLENFENSTER.
Im Baechel 1 - D-66885 Altenglan
Tel: +49 6381/4200-0 / Fax: 47951
E-Mail: info@snl.de

Datei	Zchngnr.	Maßstab
system_G9,5.dwg	-	1:1

Inhalt

Systemschnitte, Einbauvorschläge, Antriebe

DIESE UNTERLAGEN SIND UNSER GEISTIGES EIGENTUM. NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DÜRFEN SIE OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN PERSONEN, INSBESONDERE MITBEWERBERN, MITGETEILT ODER ZUGÄNGIG GEMACHT WERDEN (URHEBERGESETZ VOM 09.09.1965)

Achtung! Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

for english labeling:
switch off layer Beschriftung_labeling_DE
switch on layer Beschriftung_labeling_EN

Konstruktionsvarianten

alle TGxx-Systeme
Mehrfachelemente



mehrteilig, bauseits gekoppelt

Aussteifung (Vorschlag)

System

G9,5
geöffnet



G9,5
geschlossen



Einbauvorschläge

G9,5
Montage P/R-Konstruktion



G9,5
Montage Fensterrahmen 1



G9,5
Montage Fensterrahmen 3



G9,5
Montage Mauerwerk 1



G9,5
Montage Mauerwerk 2
optional Rahmenaufdopplung wegen Putz



Antriebe

G9,5
Handhebel
(max. 6 Lamellen)
ca. 85° Öffnungswinkel

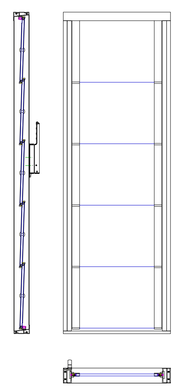

G9,5
Getriebe mit Kurbelstange
(Kurbelstange abnehmbar)
0° - 85° Öffnungswinkel

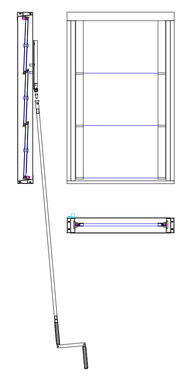

G9,5
Getriebe mit Kurbelstange
(mit Fensterbankübertragung / Kurbel fest)
0° - 85° Öffnungswinkel

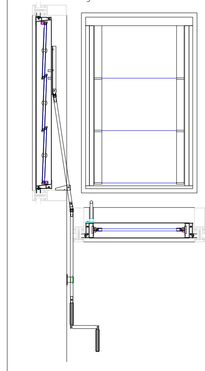

G9,5
E-Antrieb 24V oder 230V

0° - 85° Öffnungswinkel



G9,5
E-Antrieb 24V Aumüller LLA

0° - 85° Öffnungswinkel

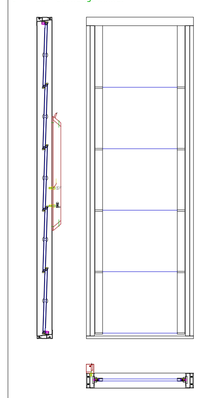

G9,5
E-Antrieb 24V D+H LDS
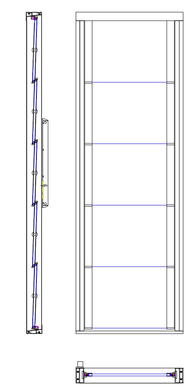
0° - 85° Öffnungswinkel